


PRODUCTNUMMER: ART0002569

Overkapping voor Hoogspringlandingsysteem

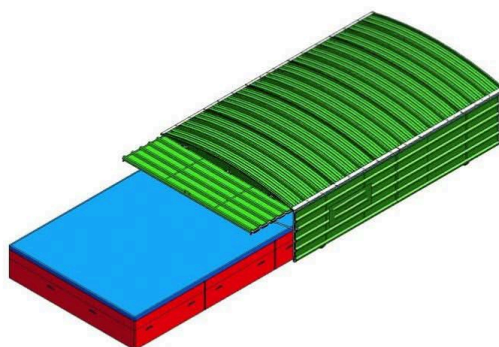

PRODUCTBESCHRIJVING

Berging voor een club hoogspring-landingsysteem, geschikt voor matten van 5,00 × 3,00 m. De berging heeft een afmeting van 5,70 × 3,60 × 1,50 m en bestaat uit 1 element met 1 deur. Uitgevoerd met een gegalvaniseerd stalen frame, gepoedercoate gegalvaniseerde beplating en brede wielen voor eenvoudig manoeuvreren.

SPECIFICATIES

Accessoire	Zwenkwielen, laadklep
Afmeting	5,70x3,60/3,70m
Gecoat	Ja
Materiaal	Gegalvaniseerd stalen frame
Montage	Voorgemonteerd geleverd

BESTEKTEKST

- **Berging voor club hoogspring-landingssysteem**
 - Referentie: 0015611F.
- **Afmetingen en uitvoering**
 - Geschikt voor hoogspringmatten van 5,00 × 3,00 m.
 - Afmetingen berging: 5,70 × 3,60 × 1,50 m.
 - Uitvoering: 1 element met 1 deur.
- **Frame en constructie**
 - Gegalvaniseerd stalen frame.
 - Zijkanten uitgevoerd in gepoedercoat gegalvaniseerd geribbeld plaatstaal.
 - Dak uitgevoerd in gepoedercoat gegalvaniseerd voorgebogen geribbeld plaatstaal.
 - Voorgebogen dak zorgt voor extra weerstand en goede waterafvoer.
- **Veiligheid en afwerking**
 - Rubberen metalen randbeschermers voor veilige afwerking.
 - Rubberen verbindingen tussen de elementen.
 - Dakhoeken beschermd met gevouwen gegalvaniseerde stalen platen.
 - Deurvasthoudsysteem met ketting.
- **Gebruiksgemak**
 - Voorzien van manoeuvreerhandgrepen.
 - Uitgerust met hoogwaardige wielen met brede banden voor eenvoudig verplaatsen.
 - Afsluitbaar met hangslot en unieke sleutel.
- **Normering en montage**
 - Gegalvaniseerde groen geverfde geribbelde metalen platen voldoen aan bouwnormen P34-301 en P34-310 en brandwerende categorie M0.
 - Montage met aluminium klinknagels voor waterdichtheid.
 - Voorgemonteerd geleverd met montage-instructies.