


PRODUCTNUMMER: ART0002618

SKOR Parkour PRO L

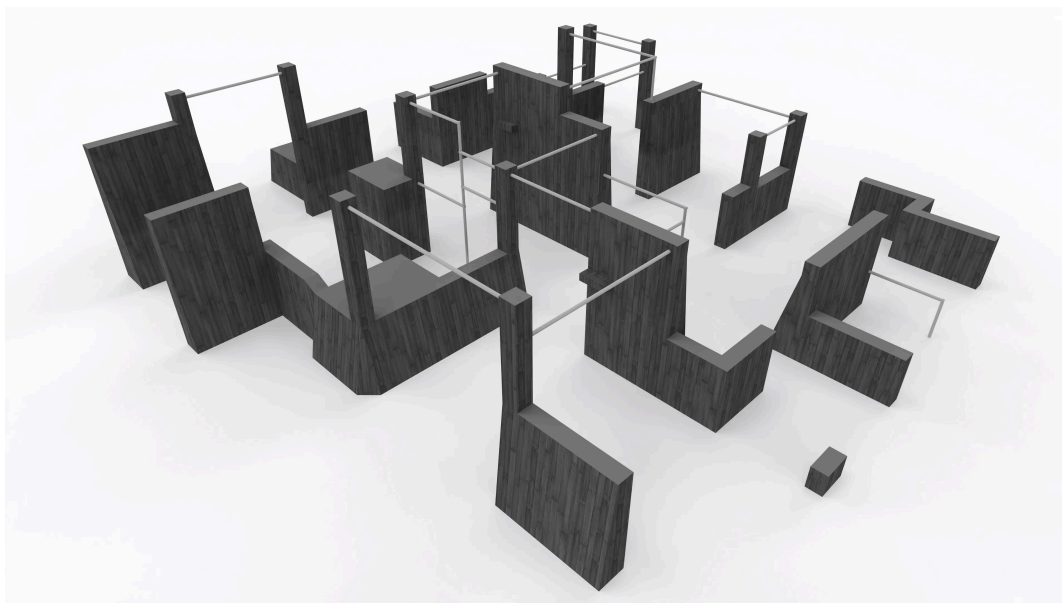

PRODUCTBESCHRIJVING

Parkour PRO L is een ruime parkouropstelling voor openbare sport- en beweegruimtes. De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt, gepoedercoat staal zorgt voor een duurzame en robuuste oplossing voor intensief buitengebruik. Geschikt voor parkouren en free-running binnen gevarieerde parkour parken.

SPECIFICATIES

Afmeting	10,75x10,10x2,5m
Beschikbare ruimte	187m ²
Leeftijdsgroep	8+
Trainingszone	109m ²
Valhoogte	2,5m

BESTEKTEKST

- **Kenmerken en voordelen**

- Parkour PRO L is een ruim opgezette parkouropstelling voor openbare sportlocaties, schoolpleinen en grotere parkour parken.
- Deze PRO-uitvoering is ontwikkeld voor ervaren gebruikers en biedt veel mogelijkheden voor freerunning en parkour binnen een professioneel ingerichte buitenruimte.
- Door de combinatie van wanden, buizen, hoogteverschillen en antislip oppervlakken ontstaat een uitdagende opstelling met ruimte voor afwisseling, intensief gebruik en verschillende bewegingstechnieken.
- Parkour PRO L is vooral geschikt voor gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus die een grotere en meer complete parkourvoorziening willen realiseren.
- De opstelling past goed op locaties waar voldoende ruimte beschikbaar is en waar uitdaging, veiligheid, variatie en gebruiksfrequentie belangrijke uitgangspunten zijn.
- Geschikt voor parkouren, free-running, sprongen, landingen, balancing, vaults, wall techniques, hanging en swinging.
- PRO-uitvoering voor ervaren gebruikers.
- Ruime opstelling voor grotere parkour parken.
- Geschikt voor intensief gebruik in de buitenruimte.
- Toepasbaar binnen projecten van gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus.

- **Materiaal en afwerking**

- De constructie is opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik, weersinvloeden en langdurige belasting in de openbare ruimte.
- De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt/gepoedercoat staal zorgt voor een robuuste parkouropstelling met een verzorgde afwerking.
- Wandelementen van cross-laminated timber (CLT).
- Bovenzijden afgewerkt met rubber-coated antislip kunststof.
- Horizontale buizen van roestvast staal.
- Verticale staanders van thermisch verzinkt en gepoedercoat staal.
- Antislip afwerking leverbaar in grijs of rood.

• Afmetingen

- Parkour PRO L heeft een royale opbouw en is geschikt voor grotere parkour parken en openbare beweeglocaties waar ruimte is voor een uitgebreide en uitdagende parkouropstelling.
- Door de veiligheidsruimte van 13,6 × 13,75 meter vraagt deze uitvoering om voldoende vrije ruimte rondom de constructie en een goed doordachte inpassing in het ontwerp van de locatie.
- Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de maximale valhoogte van 2,5 meter en de juiste valdempende ondergrond.
- Hierdoor is het belangrijk om de parkouropstelling al vroeg mee te nemen in het ontwerp van een schoolplein, sportpark of openbare beweeglocatie.
- Breedte constructie: 10,1 m.
- Lengte constructie: 10,75 m.
- Hoogte constructie: 2,5 m.
- Maximale valhoogte: 2,5 m.
- Veiligheidsruimte: 13,6 × 13,75 m.
- Aanbevolen leeftijd: 8+.


• Montage

- Parkour PRO L is bedoeld voor plaatsing op een vaste ondergrond, zoals een gewapende betonplaat.
- Voor een veilige en stabiele montage is het belangrijk dat de ondergrond en bevestiging worden afgestemd op de locatie en het verwachte gebruik.
- Deze montagevoorwaarden maken de opstelling geschikt voor projectmatige toepassing bij scholen, gemeenten, sportparken en openbare beweeglocaties.
- Montage op vaste ondergrond.
- Grondbevestigingen van thermisch verzinkt metaal.
- Indicatie montage: 2 monteurs.
- Indicatie montagetijd: 48 uur.

• Certificering

- Parkour PRO L is ontwikkeld volgens de geldende norm voor parkourtoestellen en sluit aan op professioneel ingerichte parkour parken.
- De certificering is belangrijk voor opdrachtgevers die een parkourvoorziening willen realiseren op een openbaar toegankelijke locatie.
- Door de ontwikkeling conform EN 16899 en de aansluiting op een TÜV-gecertificeerde parkourlijn sluit Parkour PRO L aan bij de veiligheidseisen die gelden voor professioneel ingerichte parkour parken en openbare beweeglocaties.
- Ontworpen en geproduceerd conform EN 16899.
- Onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn.
- Geschikt voor professioneel ingerichte beweeglocaties.

TECHNISCHE TEKENING

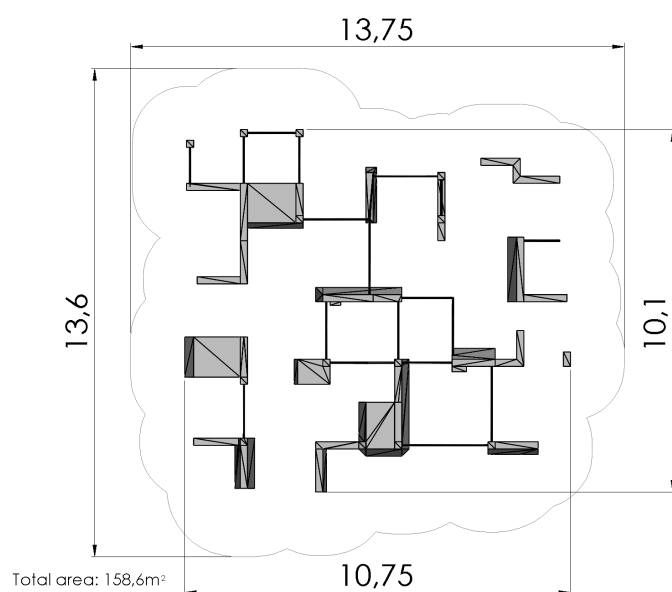

CERTIFICATEN

- ontworpen en geproduceerd conform EN 16899
- onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn