


PRODUCTNUMMER: ART0002619

SKOR Parkour XS

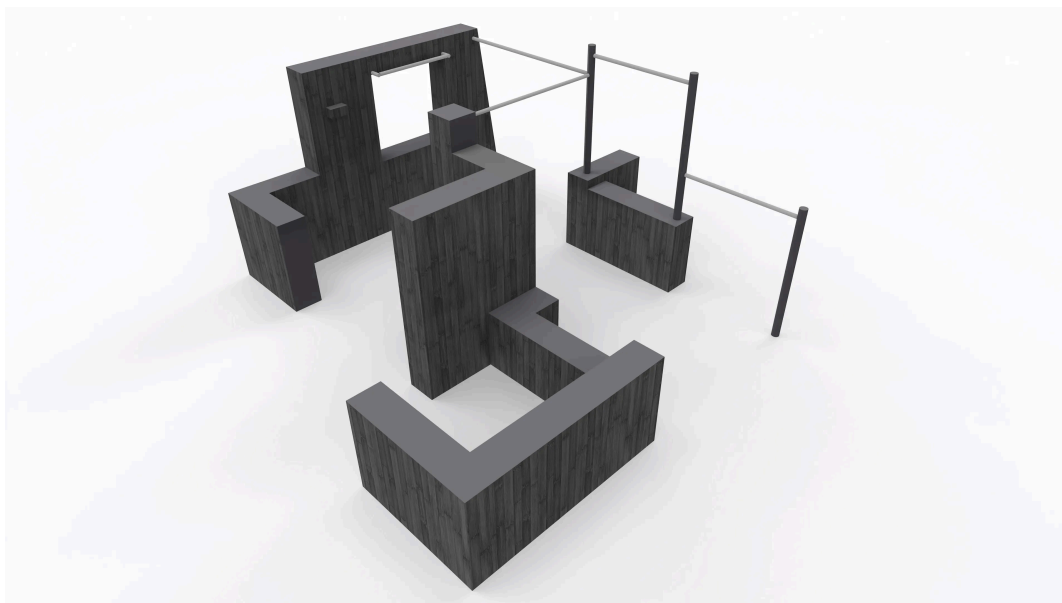

PRODUCTBESCHRIJVING

Parkour XS is een compacte parkouropstelling voor openbare sport- en beweegruimtes. De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt, gepoedercoat staal zorgt voor een duurzame en robuuste oplossing voor intensief buitengebruik. Geschikt voor parkouren en free-running binnen gevarieerde parkour parken.

SPECIFICATIES

Afmeting	4,75x4,75x2,36m
Beschikbare ruimte	63m ²
Leeftijdsgroep	8+
Trainingszone	23m ²
Valhoogte	2,2m

BESTEKTEKST**• Kenmerken en voordelen**

- Parkour XS is een compacte parkouropstelling voor openbare sportlocaties, schoolpleinen en kleinere parkour parken.
- Door de bescheiden afmetingen is deze opstelling geschikt voor locaties waar minder ruimte beschikbaar is, zonder in te leveren op uitdaging en afwisseling.
- De combinatie van wanden, buizen, hoogteverschillen en antislip oppervlakken biedt gebruikers verschillende mogelijkheden voor freerunning en parkour binnen een overzichtelijke buitenruimte.
- Parkour XS is vooral geschikt voor gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus die een professionele parkourvoorziening willen realiseren op een compact oppervlak.
- Daarmee is deze uitvoering een sterke oplossing voor locaties waar kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en efficiënt ruimtegebruik samenkomen.
- Geschikt voor parkouren, free-running, sprongen, landingen, balancing, vaults, wall techniques, hanging en swinging.
- Compacte opstelling voor kleinere parkour parken en openbare beweeglocaties.
- Geschikt voor intensief gebruik in de buitenruimte.
- Toepasbaar binnen projecten van gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus.

• Materiaal en afwerking

- De constructie is opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik, weersinvloeden en langdurige belasting in de openbare ruimte.
- De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt/gepoedercoat staal zorgt voor een robuuste parkouropstelling met een verzorgde afwerking.
- Wandelementen van cross-laminated timber (CLT).
- Bovenzijden afgewerkt met rubber-coated antislip kunststof.
- Horizontale buizen van roestvast staal.
- Verticale staanders van thermisch verzinkt en gepoedercoat staal.
- Antislip afwerking leverbaar in grijs of rood.

• Afmetingen

- Parkour XS heeft een compacte opbouw en is geschikt voor parkour parken, schoolpleinen en openbare beweeglocaties waar een kleinere parkouropstelling gewenst is.
- Door de veiligheidsruimte van 7,75 × 8,13 meter is deze uitvoering goed in te passen op locaties met beperkte ruimte, mits er voldoende vrije ruimte rondom de constructie beschikbaar is.
- Bij het ontwerp van de locatie moet rekening worden gehouden met de maximale valhoogte van 2,2 meter en de juiste valdempende ondergrond.
- Hierdoor is het belangrijk om de parkouropstelling al vroeg mee te nemen in het ontwerp van een schoolplein, sportpark of openbare beweeglocatie.
- Breedte constructie: 4,75 m.
- Lengte constructie: 4,75 m.
- Hoogte constructie: 2,36 m.
- Maximale valhoogte: 2,2 m.
- Veiligheidsruimte: 7,75 × 8,13 m.
- Aanbevolen leeftijd: 8+.


• Montage

- Parkour XS is bedoeld voor plaatsing op een vaste ondergrond, zoals een gewapende betonplaat.
- Voor een veilige en stabiele montage is het belangrijk dat de ondergrond en bevestiging worden afgestemd op de locatie en het verwachte gebruik.
- Deze montagevoorwaarden maken de opstelling geschikt voor projectmatige toepassing bij scholen, gemeenten, sportparken en openbare beweeglocaties.
- Montage op vaste ondergrond.
- Grondbevestigingen van thermisch verzinkt metaal.
- Indicatie montage: 2 monteurs.
- Indicatie montagetijd: 24 uur.

• Certificering

- Parkour XS is ontwikkeld volgens de geldende norm voor parkourtoestellen en sluit aan op professioneel ingerichte parkour parken.
- De certificering is belangrijk voor opdrachtgevers die een parkourvoorziening willen realiseren op een openbaar toegankelijke locatie.
- Door de ontwikkeling conform EN 16899 en de aansluiting op een TÜV-gecertificeerde parkourlijn sluit Parkour XS aan bij de veiligheidseisen die gelden voor professioneel ingerichte parkour parken en openbare beweeglocaties.
- Ontworpen en geproduceerd conform EN 16899.
- Onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn.
- Geschikt voor professioneel ingerichte beweeglocaties.

TECHNISCHE TEKENING

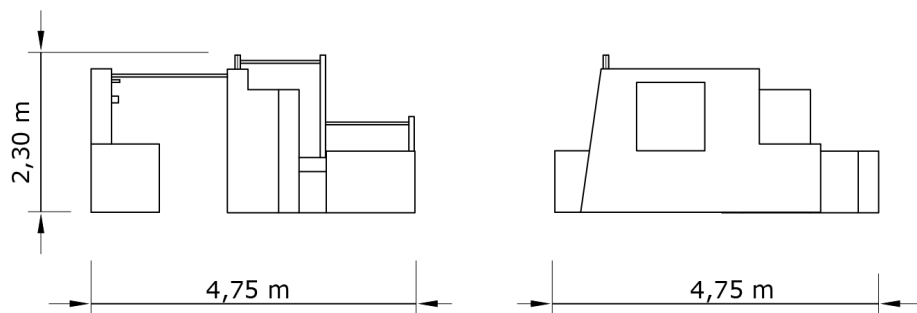

CERTIFICATEN

- ontworpen en geproduceerd conform EN 16899
- onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn