


PRODUCTNUMMER: ART0002623

## SKOR Parkour L

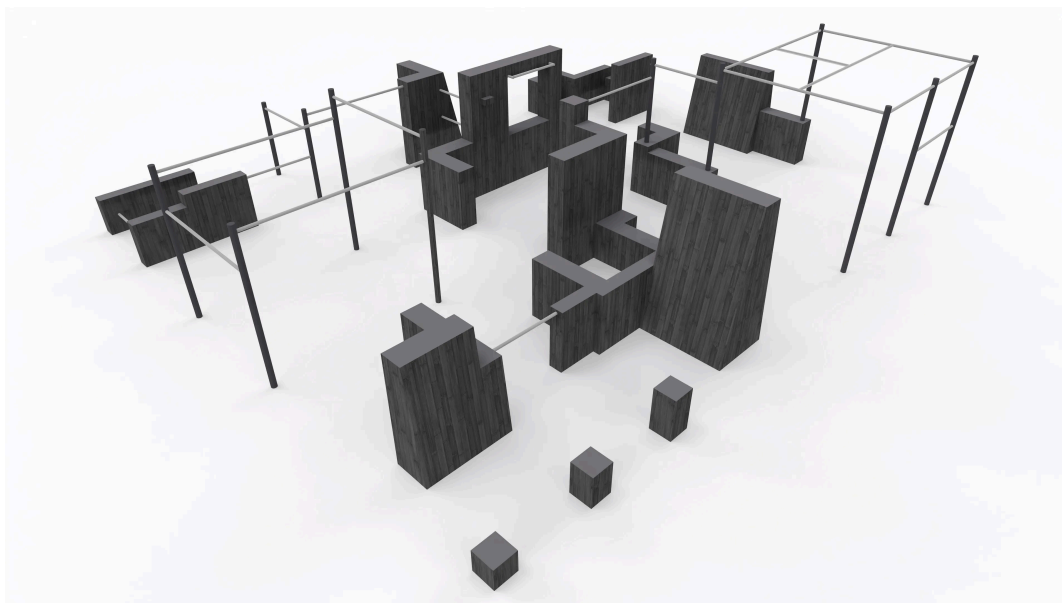

### PRODUCTBESCHRIJVING

Parkour L is een uitgebreide parkouropstelling voor openbare sport- en beweegruimtes. De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt, gepoedercoat staal zorgt voor een duurzame en robuuste oplossing voor intensief buitengebruik. Geschikt voor parkouren en free-running binnen veelzijdige parkour parken.

### SPECIFICATIES

Afmeting	10,58x9,2x2,5m
Beschikbare ruimte	176m <sup>2</sup>
Leeftijdsgroep	8+
Valhoogte	2,5m

**BESTEKTEKST****• Kenmerken en voordelen**

- Parkour L is een ruim opgezette parkouropstelling voor openbare sportlocaties, schoolpleinen en grotere parkour parken.
- De opstelling biedt volop mogelijkheden voor een afwisselend parcours en is geschikt voor zowel beginnende als ervaren gebruikers.
- Door de combinatie van wanden, buizen, hoogteverschillen en antislip oppervlakken ontstaat een veelzijdige parkourvoorziening met ruimte voor verschillende bewegingstechnieken.
- Parkour L is vooral geschikt voor gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus die een professionele parkouropstelling willen realiseren op een locatie waar uitdaging, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid samenkomen.
- De uitvoering past goed binnen grotere parkour parken en openbare beweeglocaties waar variatie, intensief buitengebruik en voldoende bewegingsruimte belangrijk zijn.
- Geschikt voor parkouren, free-running, sprongen, landingen, balancing, vaults, wall techniques, hanging en swinging.
- Ruim opgezet toestel voor een veelzijdige inrichting van parkour parken.
- Geschikt voor intensief gebruik in de buitenruimte.
- Toepasbaar binnen projecten van gemeenten, scholen, aannemers en adviesbureaus.

**• Materiaal en afwerking**

- De constructie is opgebouwd uit materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik, weersinvloeden en langdurige belasting in de openbare ruimte.
- De combinatie van CLT-wandelementen, roestvaststalen buizen en verzinkt/gepoedercoat staal zorgt voor een robuuste parkouropstelling met een verzorgde afwerking.
- Wandelementen van cross-laminated timber (CLT).
- Bovenzijden afgewerkt met rubber-coated antislip kunststof.
- Horizontale buizen van roestvast staal.
- Verticale staanders van thermisch verzinkt en gepoedercoat staal.
- Antislip afwerking leverbaar in grijs of rood.

**• Afmetingen**

- Parkour L heeft een royale opbouw en is bedoeld voor grotere parkour parken, schoolpleinen en openbare beweeglocaties waar ruimte is voor een uitgebreide en gevarieerde parkouropstelling.
- Door de veiligheidsruimte van 12,55 × 13,99 meter vraagt deze uitvoering om voldoende vrije ruimte rondom de constructie en een zorgvuldige inpassing in het ontwerp van de locatie.
- Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de maximale valhoogte van 2,5 meter en de juiste valdempende ondergrond.
- Hierdoor is het belangrijk om de parkouropstelling al vroeg mee te nemen in het ontwerp van een sportpark, schoolplein of openbare beweeglocatie.
- Breedte constructie: 9,2 m.
- Lengte constructie: 10,58 m.
- Hoogte constructie: 2,5 m.
- Maximale valhoogte: 2,5 m.
- Veiligheidsruimte: 12,55 × 13,99 m.
- Aanbevolen leeftijd: 8+.


**• Montage**

- Parkour L is bedoeld voor plaatsing op een vaste ondergrond, zoals een gewapende betonplaat.
- Voor een veilige en stabiele montage is het belangrijk dat de ondergrond en bevestiging worden afgestemd op de locatie en het verwachte gebruik.
- Deze montagevoorwaarden maken de opstelling geschikt voor projectmatige toepassing bij scholen, gemeenten, sportparken en openbare beweeglocaties.
- Montage op vaste ondergrond.
- Grondbevestigingen van thermisch verzinkt metaal.
- Indicatie montage: 2 monteurs.
- Indicatie montagetijd: 40 uur.

**• Certificering**

- Parkour L is ontwikkeld volgens de geldende norm voor parkourtoestellen en sluit aan op professioneel ingerichte parkour parken.
- De certificering is belangrijk voor opdrachtgevers die een parkourvoorziening willen realiseren op een openbaar toegankelijke locatie.
- Door de ontwikkeling conform EN 16899 en de aansluiting op een TÜV-gecertificeerde parkourlijn sluit Parkour L aan bij de veiligheidseisen die gelden voor professioneel ingerichte parkour parken en openbare beweeglocaties.
- Ontworpen en geproduceerd conform EN 16899.
- Onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn.
- Geschikt voor professioneel ingerichte beweeglocaties.

## TECHNISCHE TEKENING

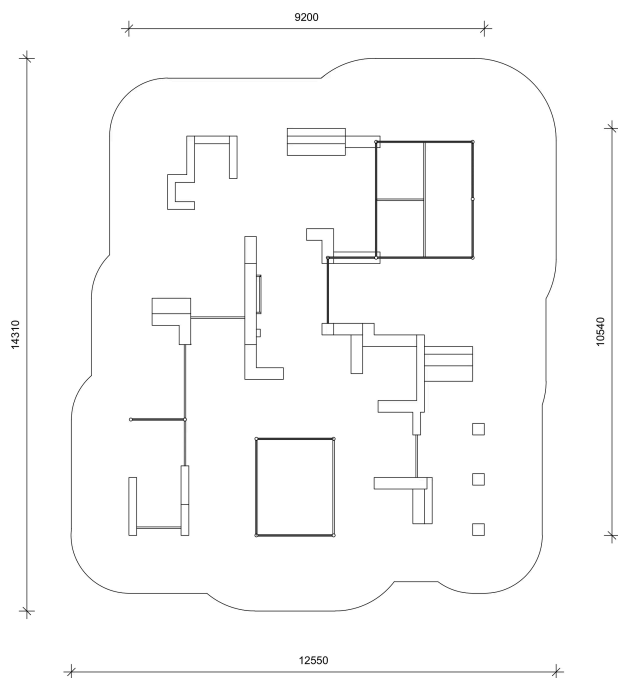

## CERTIFICATEN

- ontworpen en geproduceerd conform EN 16899
- onderdeel van een TÜV-gecertificeerde parkourlijn