


PRODUCTNUMMER: ART0000112

Prefab discusring

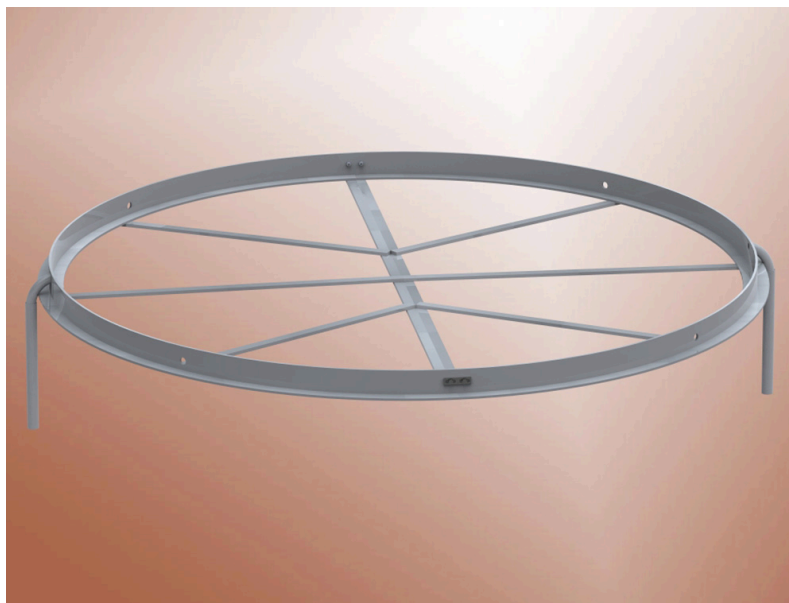


PRODUCTBESCHRIJVING

De discusring prefab betonelement is een WA-gecertificeerde werpcirkel met een goedgekeurde diameter van 2,50 m. De cirkel bestaat uit twee delen van stevig staal met versterking, die aan elkaar worden vastgeschroefd om de juiste vorm te behouden. Leverbaar als standaard cirkel van 50 mm of versterkte cirkel van 70 mm.

SPECIFICATIES

Afmeting	Diameter van 2,50m
Afwerking	Ingelaste verstergingsribben voor extra stabiliteit
Fundatie	Betonelement
Hoogte standaard cirkel	50mm
Hoogte versterkte cirkel	70mm
Materiaal	Aluminium


TECHNISCHE TEKENING

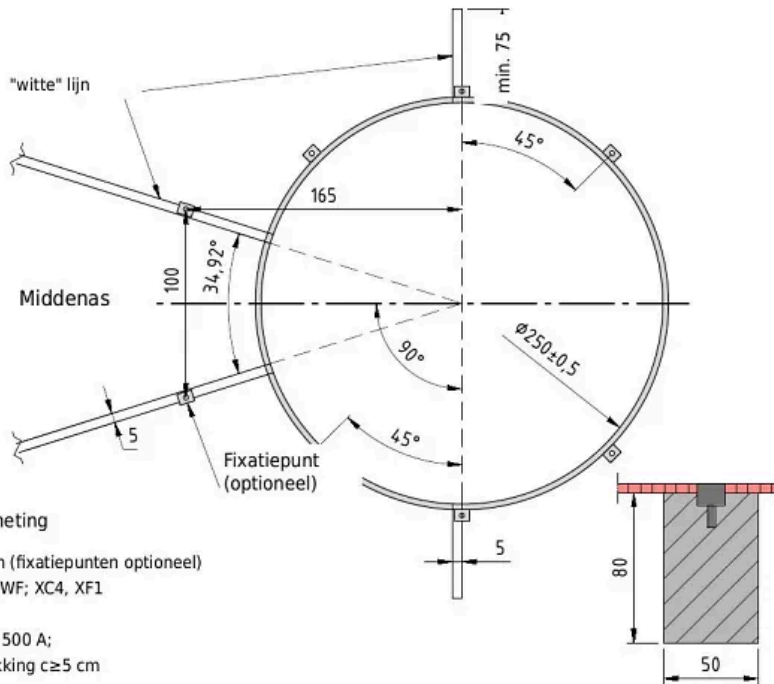

Fundamentafmeting

50 x 50 x 80 cm (fixatiepunten optioneel)
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstaal Bst. 500 A;
Staal-/betondekking $c \geq 5$ cm

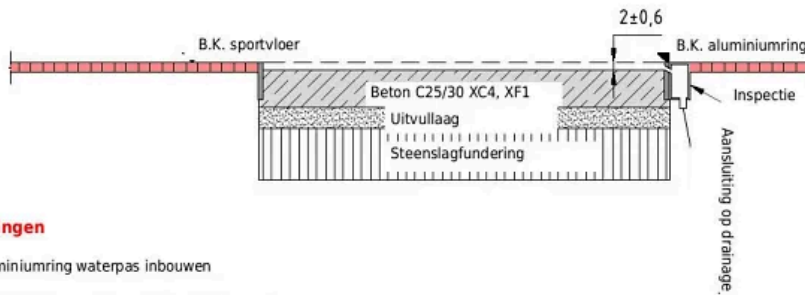

Opmerkingen

- B.K. aluminiumring waterpas inbouwen
- B.K. aluminiumring gelijk met B.K. sportvloer uitvoeren

CERTIFICATEN

WA-gecertificeerd